

PY20 1150x540

Empilhadeira de Palete de 2000 kg



A empilhadeira de palete PY20 com balança é o modelo de nível básico para elevação e pesagem de cargas transportadas, até 2000 kg. Graças às 4 células de carga, é simples e fácil de operar para todas as operações básicas de pesagem.

DISPLAY

Seu visor de LCD de 6 dígitos fornece uma pesagem precisa em kg e lb, e possui desligamento automático para economia de energia. Os pesos são exibidos em incrementos de 0,5 kg com uma precisão de 0,1%. As principais funções incluem:

- Tara
- Hold
- Totalização de peso
- Alternância de unidades



Bateria e carregador de bateria

O PY20 é fornecido com uma bateria recarregável de 6V/4Ah e carregador. O módulo da bateria fornece autonomia de 32 horas.



Configuração PY20

Padrão: rodas de direção de poliuretano e rolos tandem de poliuretano.



Descrição

1.1 Fabricante	LIFTER		
1.3 Acionamento	Manual		
Elevação	MANUAL		
1.4 Tipo de Operador	Pedestre		
1.5 Capacidade de carga	Q	kg	2000
1.6 Centro de distância de carga	c	mm	600
1.8 Carga do eixo ao final dos garfos	x	mm	938
1.9 Base de roda	y	mm	1260

Peso

2.1 Peso de Serviço	kg	99
2.2 Carga do Eixo - Frente Próxima	kg	629
2.2 Carga do eixo - frente carregada	kg	1470
2.3 Carga do eixo - frente vazia	kg	62
2.3 Carga do eixo - frente vazia	kg	37

Estrutura/Rodas

3.1 Kola sterujące		POLY
3.1 Rodas: Rolos de carga		POLY
3.2 Tamanho do pneu: Volantes - Largura	mm	50
3.2 Tamanho do Pneu: Volantes - Diâmetro	mm	180
3.3 Tamanho do pneu: Rolos de carga - Diâmetro	mm	70
3.3 Tamanho do Pneu: Rolos de Carga - Largura	mm	70
3.5 Dimensão dos pneus: rodas traseiras - Qtd. (X=livre)	nr	4
3.5 Dimensão dos pneus: rodas dianteiras - Qtd. (X=livre)	nr	2
3.6 Piso da Frente	b10 mm	108
3.7 Traseira do Piso	b11 mm	380

Dimensões



4.4 Altura da Elevação	h3 mm	120
4.9 Altura Maxima em Posição de Movimento	h14 mm	1200
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	290
4.15 Altura, Baixo	h13 mm	80
4.19 Comprimento Total	l1 mm	1640
4.20 Comprimento dos Garfos	l2 mm	410
4.21 Largura Total	b1/b2 mm	540
4.22 Garfos - Espessuras	s mm	50
4.22 Garfos - Largura	e mm	160
4.22 Garfos - Comprimentos	l mm	1150
4.25 Distância Entre Garfos	b5 mm	540
4.32 Ao Solo, Centro de Distância Entre os Eixos	m2 mm	35
4.34 Largura do Corredor	Ast mm	1678
4.35 Raio do Ângulo	Wa mm	1350

Desempenho

5.2 Velocidade de Elevação Carregado	strokes	12
5.2 Velocidade de Elevação Descarregado	strokes	12

Balança

Digitos	Q.ty	6
Digitos de Altura	mm	3
Quilogramas		Yes
Lbs		Yes
Tara		Yes
Unbalanced load		Yes
Desligamento Automático		Yes
Totalização		Yes
Precisão	%	0.1
Células de carga tipo shear-bean	Q.ty	4
Divisão	kg	0.5
6.4 Voltagem da bateria	V	6
6.4 Capacidade da Bateria	Ah	4

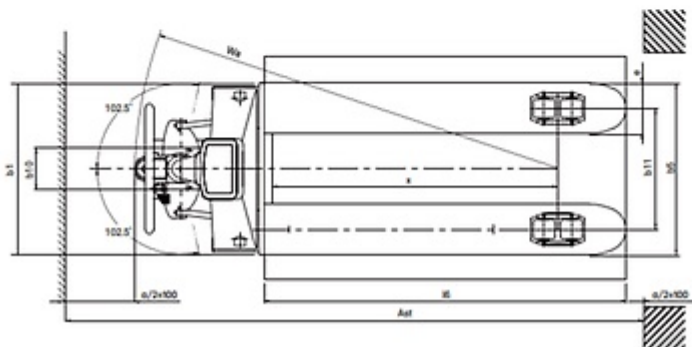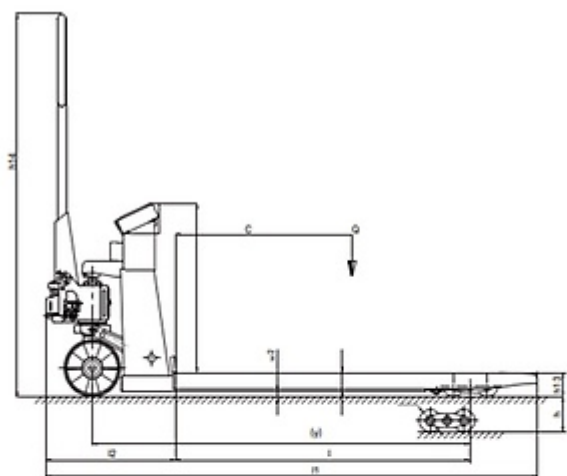

As informações estão alinhadas com o arquivo de dados no momento do download.
Impresso em 19/12/2025 (ID 20991)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice